VÁLVULA TOMA DE MUESTRA

DESCRIPCIÓN

- Válvula para la toma de muestras de fluidos.
- Cuerpo de fundición en dos piezas para facilitar la instalación
- Múltiples materiales de cierre disponibles.
- El diseño del asiento evita la posibilidad de acumulación de restos.
- Dispone de un acoplamiento para soldar al tubo que va sujeto al cuerpo de la válvula.
- Diseño sencillo en la salida de la válvula.

APLICACIONES GENERALES

Esta válvula de toma de muestras es apropiada para fluidos con consistencias entre 0 y 8% máximo de sólidos en suspensión. Sirve para obtener muestras representativas de fluidos en tuberías o depósitos en los que es necesario el calibrado de transmisores de medición continua.

Diseñada para aplicaciones tales como:

- Industria papelera
- Plantas químicas
- Industria alimenticia
- Tratamiento de aguas residuales

TAMAÑOS

- DN25 y DN40

PRESIÓN DE TRABAJO (ΔP)

Todos los tamaños	**10 bar**

ACCESORIOS

- Insuflaciones en el cuerpo

ACCIONAMIENTOS

- Palanca
- Neumático

Fig. 1

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

Ver documento de Directivas aplicables a **CMO Valves.**

** Para información de categorías y zonas, contactar con el departamento técnico-comercial de **Tecnofluid** .*

LISTADO DE COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES STANDARD

POS	COMPONENTE	MATERIAL
1	CUERPO	CF8M
2	JUNTA TÓRICA	NITRILO
3	BRIDA	AISI316
4	JUNTA TÓRICA	NITRILO
5	OBTURADOR	AISI316
6	PALANCA	AISI316
7	CASQUILLO TOPE	AISI316
8	MUELLE	AISI302
9	CASQUILLO GUÍA	PTFE
10	JUNTA TÓRICA	NITRILO
11	PASADOR	AISI316

Tabla 1

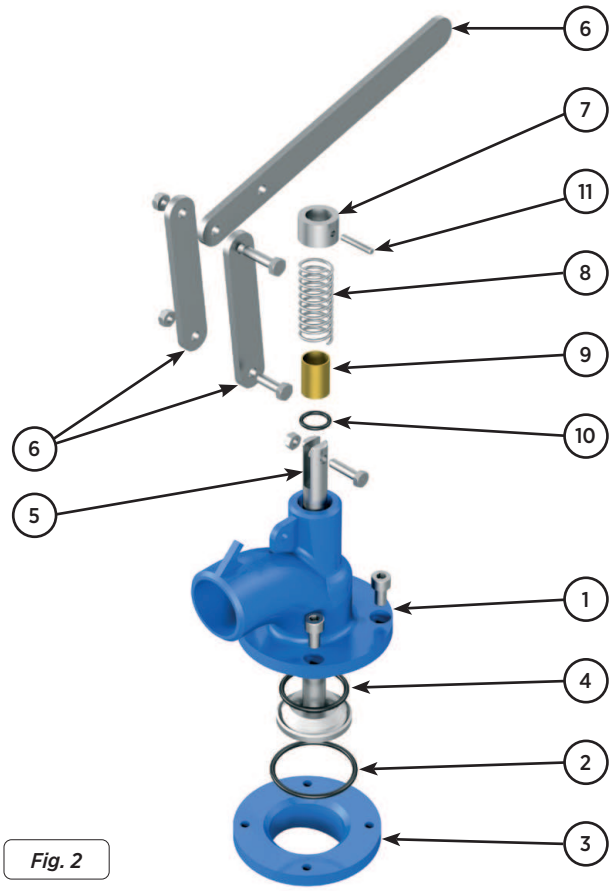

Fig. 2

DIMENSIONES

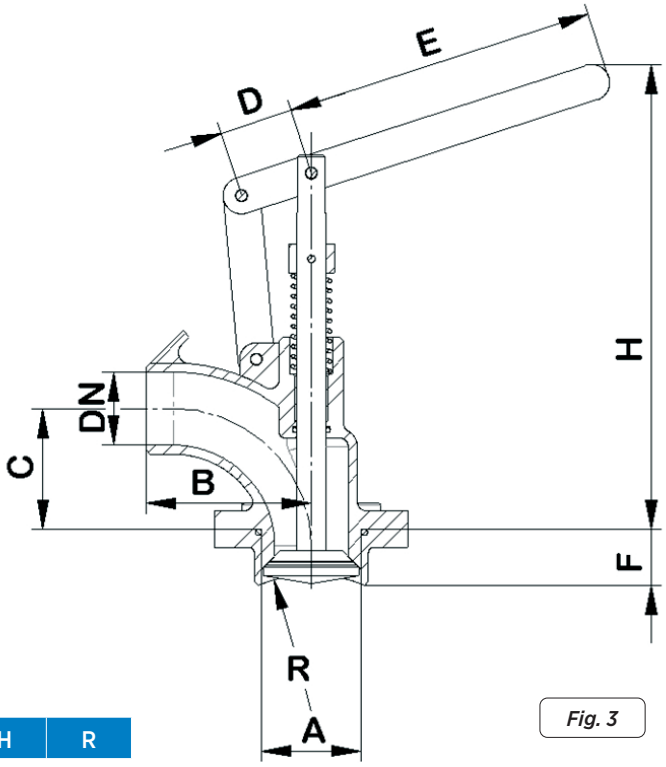

Fig. 3

Tabla 2

DN	A	B	C	D	E	F	H	R
25	39	90	66	40	170	31	255	75
40	54	90	66	40	170	31	255	75

www.tecno-fluid.com

TECNOFLUID

CMOVALVES

QMS CERTIFIED BY LRQA
Approval number ISO9001 0035593